

# *TECHNICKÝ LIST* - PLOŠINA ISOLI PNT 205NH

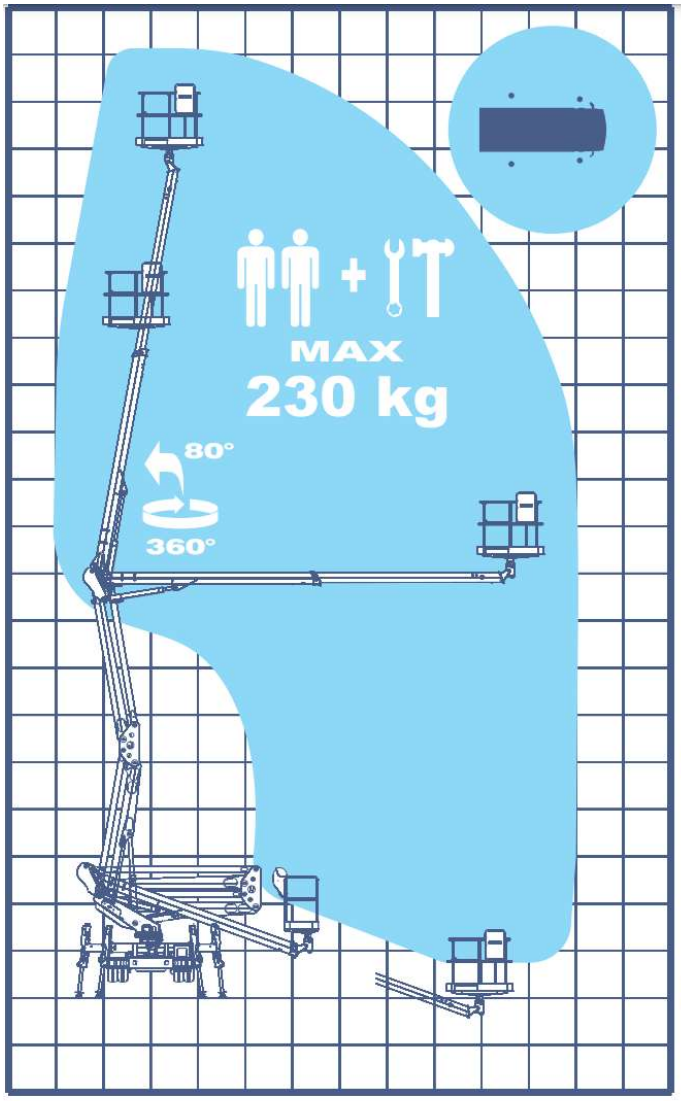


| | |
|---|---|
| **Max. pracovní výška**<br>*Max. working height:* | 20 m<br>*20 m* |
| **Max. boční dosah**<br>*Max. Working boom extension:* | 9.10 m ca.<br>*9.10 m ca.* |
| **Max. zatížení prac. koše**<br>*Capacity:* | 230 kg<br>*230 kg* |
| **Počet osob v prac. koši**<br>*N° operators:* | 2<br>*2* |
| **Max. manuální síla**<br>*Max. manual force:* | 40 daN<br>*40 daN* |
| **Max. dovolená síla větru**<br>*Max. wind speed:* | 12.5 m/s<br>*12.5 m/s* |
| **Pracovní rameno**<br>*Working boom:* | *Dvojitý kloub + teleskopické poslední rameno*<br>*Double pantograph+Telescopic end 2 section element* |
| **Úhel ramene**<br>*Boom angle:* | -20°/+80°<br>*-20°/+80°* |
| **Úhel otáčení základny/věže**<br>*Upperstructure rotation:* | 550°<br>*550°* |
| **Pracovní koš**<br>*Platform:* | *Hliníkový* 1400x710x1115 mm<br>*Alluminium 1400x710x1115 mm* |
| **Úhel otáčení prac. koše**<br>*Platform rotation:* | *Hydraulicky* 90°dx+90°sx<br>*Hydraulic 90°RH+90°LH* |
| **Dorovnání koše**<br>*Platform levelling:* | Idraulico<br>*Hydraulic* |
| **Podpěry**<br>*Outriggers:* | *Hydraulické , roztažitelné do šířky, H typ vpředu*<br>*Hydraulic horizontal extension, "H" type at front / rear* |
| **Min. šířka podpěr**<br>*Outriggers minimum width:* | *Vpředu* 2.98 m - *Vzadu* 2.13 m<br>*Front 2.98 m - Rear 2.13 m* |
| **Ovládání**<br>*Controls:* | *Elektro -hydraulické*<br>*Electro-hydraulic* |
| **Kategorie podvozku**<br>*Minimum installation:* | MTT 3.5 t<br>*TWG 3.5 t* |

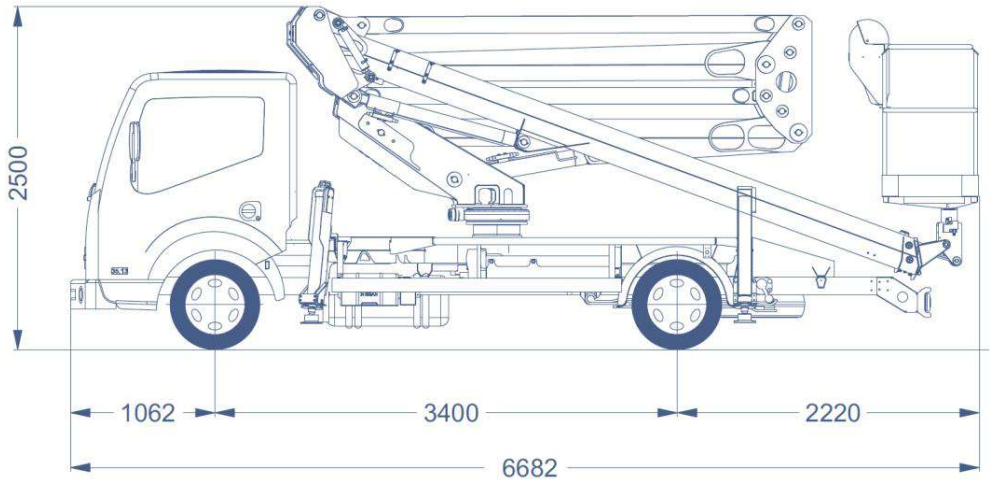


*Transportní šířka: 2 200 mm*
*Výška, přesah ramene a rozměry se mohou lišit dle typu podvozku.*
*Width in driving condition: 2200 mm.*
*Height, working boom extension and dimensions may vary according to the vehicle.*